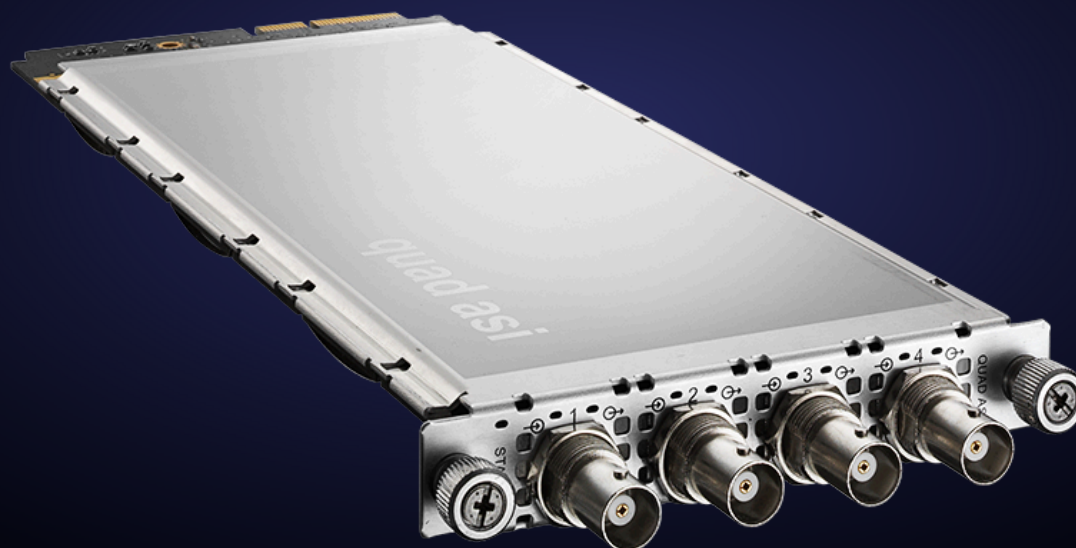


**CABECERA LUMINATO**

Módulo de salida ASI

Moduladores, multiplexores y salidas

Módulo de salida DVB-ASI cuádruple para multiplexado flexible de servicios SPTS y MPTS y tablas PSI/SI. Pensado para cabeceras IP que necesitan armar el MPTS en la cabecera principal y distribuirlo por ASI o IP hacia sitios remotos.

ENTRADAS IP

UDP/IP y RTP/UDP/IP; 1...7
paquetes TS por frame; máx. 120
streams por módulo

DEJITTERING

Buffer de 200 ms

MULTIPLEXORES

4 por módulo; máx. 120 servicios
de entrada por multiplexor; 32
componentes por servicio

Especificaciones técnicas

Entradas IP	UDP/IP y RTP/UDP/IP; 1...7 paquetes TS por frame; máx. 120 streams por módulo
Dejittering	Buffer de 200 ms
Multiplexores	4 por módulo; máx. 120 servicios de entrada por multiplexor; 32 componentes por servicio
Protección de contenido	DVB CSA; máx. 120 servicios codificados por módulo (LAS-D)
Salida DVB-ASI	Impedancia 75 Ω; conector BNC 75 Ω; norma EN 50083-9
Modo de tráfico	Ajustable, bitrate variable o constante (1...75 Mb/s)
Velocidad	Máx. 75 Mb/s por interfaz; total 250 Mb/s compartidos entre 4 puertos
Salida IP streamer	UDP/IP y RTP/UDP/IP; unicast o multicast; VBR y CBR; máx. 75 Mb/s por streamer
Alimentación / consumo	24 V; 6,5 W
Dimensiones / peso	20 x 109 x 253 mm; 0,3 kg; IP21
Temperatura	Operación -10...+55 °C; almacenamiento -30...+70 °C; especificación a 0...+45 °C

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Armamos la combinación exacta de equipos y licencias para su red.

bromteck.tv/#contacto

BROMTECK

bromteck.tv · info@bromteck.tv

DS_MODULO_DE_SALIDA_ASI_0726

© 2026 Bromteck. Bromteck y el logo Bromteck son marcas de Bromteck. Las demás marcas de productos y servicios pertenecen a sus respectivos titulares. Bromteck se reserva el derecho de modificar cualquier característica o especificación sin aviso previo. La información de este documento se publica de buena fe y se entrega «tal como está»; Bromteck no otorga garantías de ningún tipo sobre su exactitud o integridad, salvo las exigidas por la legislación aplicable. Para la configuración definitiva de su proyecto, consulte con nuestro equipo técnico.