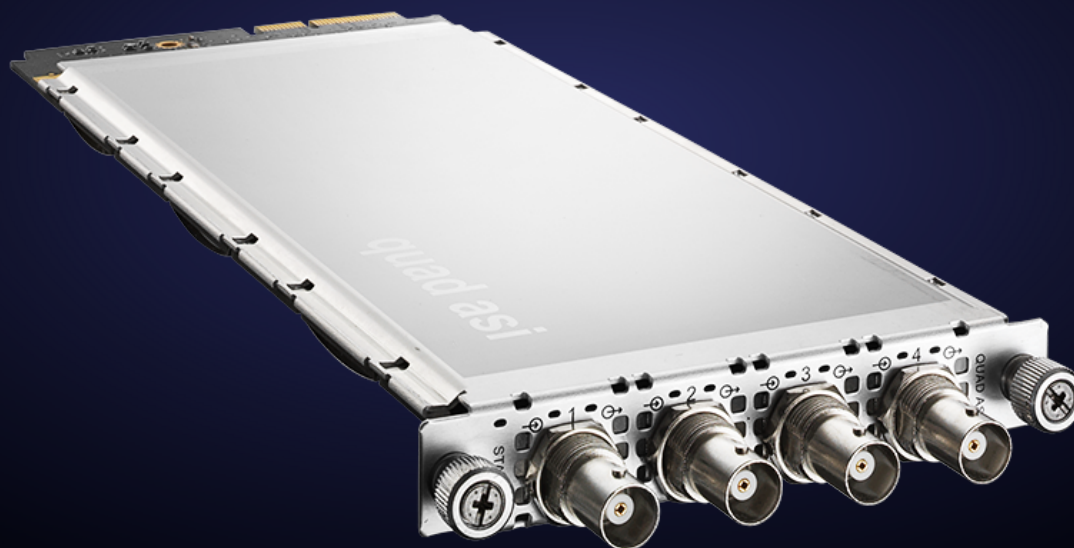


**CABECERA LUMINATO**

Módulo de entrada ASI

Módulos receptores

Módulo de entrada DVB-ASI para selección flexible de servicios free-to-air desde fuentes ASI, con procesamiento avanzado de transport stream incorporado: demultiplexado, remapeo de PID, filtrado y regeneración PSI/SI.

INTERFAZ DVB-ASI

Impedancia 75 Ω ; conector BNC
75 Ω ; norma EN50083-9

VELOCIDAD POR INTERFAZ

216 Mb/s de payload; total 4 x
216 Mb/s

SERVICIOS A SCRAMBLEAR

Máx. 120 por módulo

Especificaciones técnicas

Interfaz DVB-ASI	Impedancia 75 Ω; conector BNC 75 Ω; norma EN50083-9
Velocidad por interfaz	216 Mb/s de payload; total 4 x 216 Mb/s
Servicios a scramblear	Máx. 120 por módulo
Capacidad de streaming	Máx. 120 streamers; 394 Mb/s (DVB) / 490 Mb/s (AES)
Streaming	SPTS y MPTS (CBR o VBR), passthrough MPTS, UDP/IP o RTP/UDP/IP
Alimentación / consumo	24 V; 6 W
Dimensiones / peso	20 x 109 x 253 mm; 0,3 kg; IP21
Temperatura	Operación -10...+55 °C; almacenamiento -30...+70 °C; especificación a 0...+45 °C

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Armos la combinación exacta de equipos y licencias para su red.

bromteck.tv/#contacto