


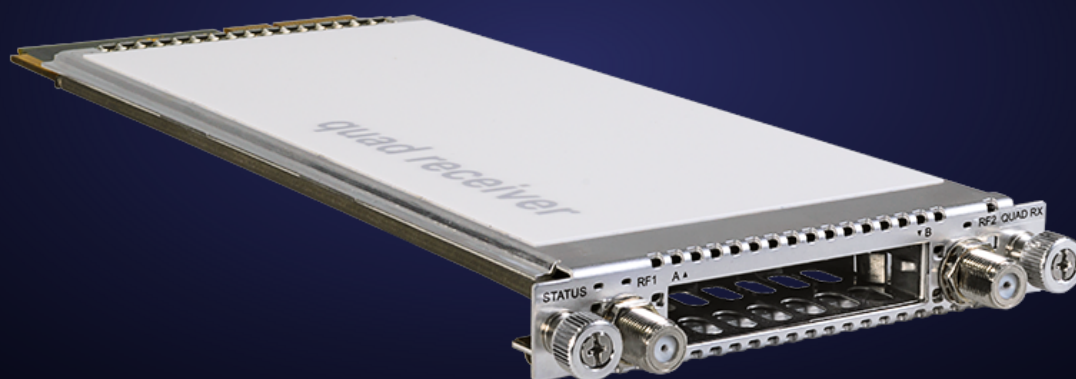

CABECERA LUMINATO

Multireceptor

Módulos receptores

Receptor multiestándar dual o cuádruple: recibe servicios free-to-air y codificados por DVB-S, DVB-S2, DVB-S2X, DVB-T, DVB-T2, DVB-C, ISDB-T, ITU-T J.83 A/B/C e IP. Suma redundancia de stream de entrada, seguridad embebida e intercambio en caliente sin perder configuración.

ENTRADA RF SATELITAL

75 Ω , 950...2150 MHz, AFC 8 MHz; QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK

NIVEL / SYMBOL RATE SATELITAL

-70...-25 dBm; 1,5...67,5 MS/s; hasta 145 Mb/s por entrada

ALIMENTACIÓN LNB

Off/13/18 V, máx. 500 mA por conector

Especificaciones técnicas

Entrada RF satelital	75 Ω, 950...2150 MHz, AFC 8 MHz; QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK
Nivel / symbol rate satelital	-70...-25 dBm; 1,5...67,5 MS/s; hasta 145 Mb/s por entrada
Alimentación LNB	Off/13/18 V, máx. 500 mA por conector
Normas satelitales	EN300421, EN302307-1, EN302307-2
Entrada RF terrestre	75 Ω, 47...862 MHz, -90...-20 dBm; ancho de canal 6, 7, 8 MHz
Entrada RF cable	75 Ω, 110...862 MHz, -65...-32 dBm; 4...7,2 MS/s
Entrada IP	Máx. 192 Mb/s por stream; 2 streams de entrada por módulo
Descrambling DVB-CI	PCMCIA doble slot; TS hasta 192 Mbit/s; máx. 120 servicios por módulo
Capacidad de streaming	Máx. 120 streamers; 394 Mb/s (DVB) / 490 Mb/s (AES) por módulo
Alimentación / consumo	24 V; 14 W
Dimensiones / peso	20 x 109 x 253 mm; 0,3 kg
Temperatura	Operación -10...+55 °C; almacenamiento -30...+70 °C

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Armamos la combinación exacta de equipos y licencias para su red.

bromteck.tv/#contacto

BROMTECK

bromteck.tv · info@bromteck.tv

DS_MULTIRECEPTOR_0726

© 2026 Bromteck. Bromteck y el logo Bromteck son marcas de Bromteck. Las demás marcas de productos y servicios pertenecen a sus respectivos titulares. Bromteck se reserva el derecho de modificar cualquier característica o especificación sin aviso previo. La información de este documento se publica de buena fe y se entrega «tal como está»; Bromteck no otorga garantías de ningún tipo sobre su exactitud o integridad, salvo las exigidas por la legislación aplicable. Para la configuración definitiva de su proyecto, consulte con nuestro equipo técnico.